ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.2

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 1 PO			VELIKOST: 1800 x 2120 mm (stavební otvor 1960 x 2 200 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, SYMETRICKÉ, ÚNIKOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ, KOUŘOTĚSNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU NÁRAZUVZDORNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, JEDNODUCHÝM, POŽÁRNÍM SKLEM VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ/ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.250 ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EI 30 DP1 + C + S**							**1**	
P				1							
L 2 PO			VELIKOST: 900 x 1970 mm (stavební otvor 970 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.250 POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EI 30 DP3 + C + S**	1						**1**	
P											

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.3

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 3 PO		ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ,S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU, NÁRAZUVZDORNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, JEDNODUCHÝM, POŽÁRNÍM SKLEM VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ/ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECHV PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.250 ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EI 30 DP3 + C + S**							**1**	
P				1							
L 4 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 300) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.250 POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EI 30 DP3 + C + S**							**1**	
P				1							

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.4

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 5 PO			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 300) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 PO ODOL.: **EW 30 DP1+C**							**1**	
P				1							
L 5´ PO			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 300) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY , DVEŘNÍ ZARÁŽKA OTEVÍRAČ PRO ELEKTROMAG. SYSTÉM ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ, ČTEČKA KARET , VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP1+C**							**2**	
P				1	1						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.5

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 6 PO			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, ÚNIKOVÉ,OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY , DVEŘNÍ ZARÁŽKA , KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.250 ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP1+C**							**2**	
P				2							
L 7 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPNÝ NEREZ PLECH V.150 mm POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 45 DP2**							**1**	
P				1							

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.6

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 8 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU TŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP3+C+S**		1					**1**	
P											
L 9 PO			VELIKOST: 900 x 1970 mm (stavební otvor 970 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 140) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP3+C+S**							**1**	
P					1						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.7

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 10 PO			VELIKOST: 1600 x 2100 mm (stavební otvor 1800 x 2 180 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, SYMETRICKÉ, ÚNIKOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ, KOUŘOTĚSNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU NÁRAZUVZDORNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, JEDNODUCHÝM, POŽÁRNÍM SKLEM VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ/ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, ŠEDÁ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 15 DP3+C+S**							**2**	
P					2						
L 11 PO			VELIKOST: 900 x 1970 mm (stavební otvor 970 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA /KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, NEREZOVÝ OKOPNÝ PLECH V.150 ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 45 DP2+C**							**3**	
P					3						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.8

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 12 PO			VELIKOST: 1600 x 2100 mm (stavební otvor 1670 x 2135 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 140) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ , POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 45 DP2+C+S**		1					**1**	
P											
L 13 PO			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, ÚNIKOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR DVEŘÍ ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EI 15 DP3+C+S**		1					**1**	
P											

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.9

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 14 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KOUŘOTĚSNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU TMAVĚ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 15 DP3+C+S**			1				**1**	
P											
L 15 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 200) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 15 DP3+C**			1				**1**	
P											

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.10

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
L 16 PO			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S POLODRÁŽKOU PROTIHLUKOVÉ Rw 45 dB ZÁRUBEŇ: POŽÁRNÍ OCELOVÁ, HRANATÁ, DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 190) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 15 DP3+C**			1				**2**	
P						1					
L 17 PO			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 300) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, POŽÁRNÍ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, POŽÁRNÍ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ZARÁŽKA , KOORDINÁTOR DVEŘÍ ZÁMEK: PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP1+C**							**1**	
P				1							

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.11

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

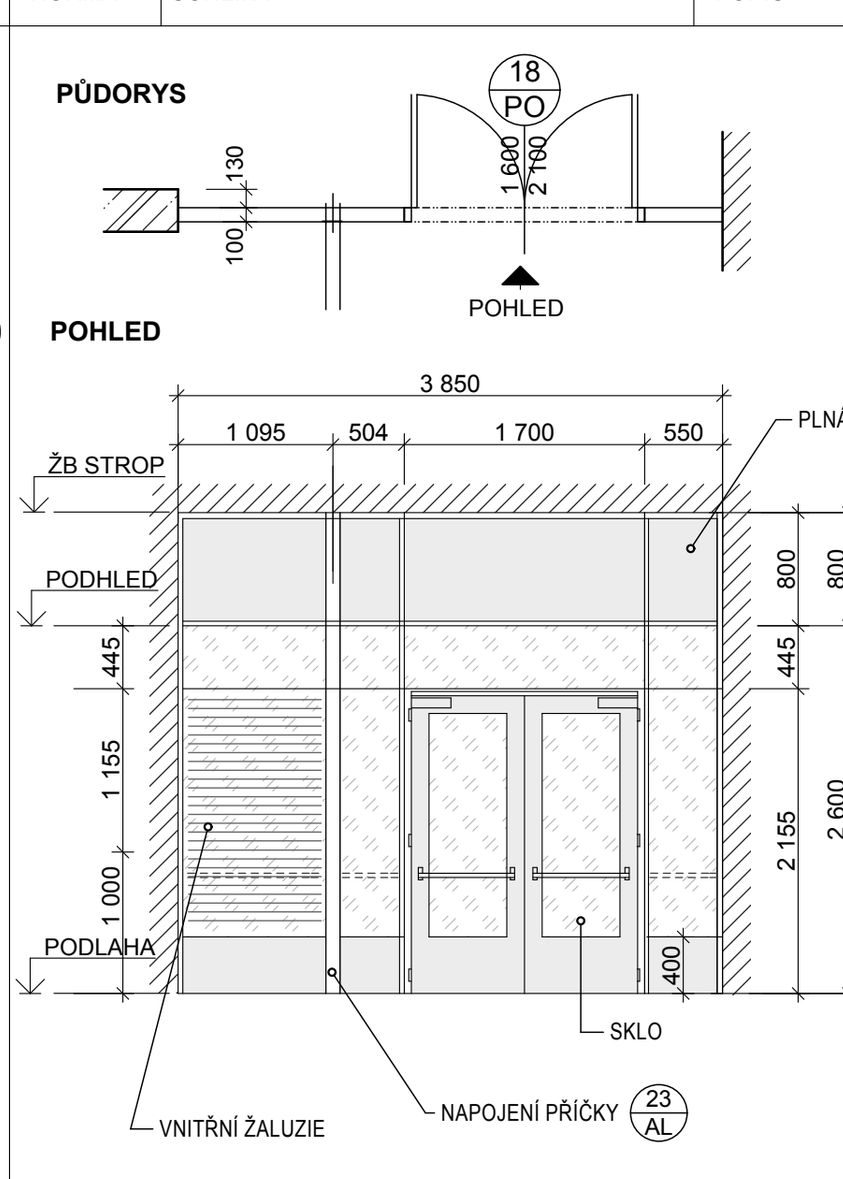

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
18 PO							1			**1 ks**	CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM KOMPLET
			VELIKOST: 3850 x 3400 mm (stavební otvor) POPIS: VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÁ STĚNA, PŘÍMÁ S DVOUKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI OTOČNÝMI DVEŘMI LEVÝMI S POLODRÁŽKOU - SVĚTLOSTI 1600 x 2100 mm. ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, POŽÁRNÍM DVOJITÝM SKLEM VČETNĚ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁNÍ ŽALUZIE V KRAJNÍM MODULU VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) PLNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANNÝ AL PLECH VÝPLNĚN ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH NA OBOU KŘÍDLECH, POŽÁRNÍ KONZOLE A DVEŘNÍ ZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH,KOORDINÁTOR DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S PANIKOVOU FUNKCÍ A S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 POŽÁRNÍ ODOLNOST - **EI 15 DP1 + C + S** - DVEŘE **EI 30 DP1** - STĚNA ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - **R´w = 42 dB**		1					**1**	

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.12

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	ST	P		
19 PO			VELIKOST: 3100 x 3600 mm (stavební otvor) POPIS: POŽÁRNÍ ROLETA S DVOJITOU LAMELOU SVISLE POSUVNÁ, MECHANICKA ODOLNÁ VČETNĚ KONCOVÉHO "T" PROFILU A VODÍCÍCH LIŠT VÝPLŇ: DVOJICE OCELOVÝCH SPECIÁLNĚ TVAROVANÝCH LAMEL VYPLNĚNÝCH IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY OVLÁDÁNÍ: MECHANICKÉ - TLAČÍTKEM AUTOMATICKÉ - SIGNÁLEM Z EPS POHON: TRUBKOVÝ MOTOR S ELEKTROMAGNETICKOU BRZDOU SPOUŠTĚN AUTOMATICKY SIGNÁLEM Z EPS (příkon motoru 270-400 W) BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30**		1					**1**	
20 PO			VELIKOST: 700 x 1600 mm (stavební otvor 720 x 1620 mm) POPIS: VNITŘNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA OCELOVÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ - LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VČETNĚ OSAZOVACHO ÚHELNÍKOVÉHO RÁMU UZAMYKATELNÉ VČETNĚ ZÁVORY A ČTYŘHRANNÉHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 45 DP2**		10					**10**	
21 PO			VELIKOST: 900 x 750 mm (stavební otvor 920 x 770 mm) POPIS: VNITŘNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ -PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VČETNĚ OSAZOVACHO ÚHELNÍKOVÉHO RÁMU UZAMYKATELNÉ VČETNĚ ZÁVORY A ČTYŘHRANNÉHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043 PO ODOL.: **EW 30 DP1**		3	2				**5**	

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.12a

TABULKA DVEŘÍ - POŽÁRNÍ

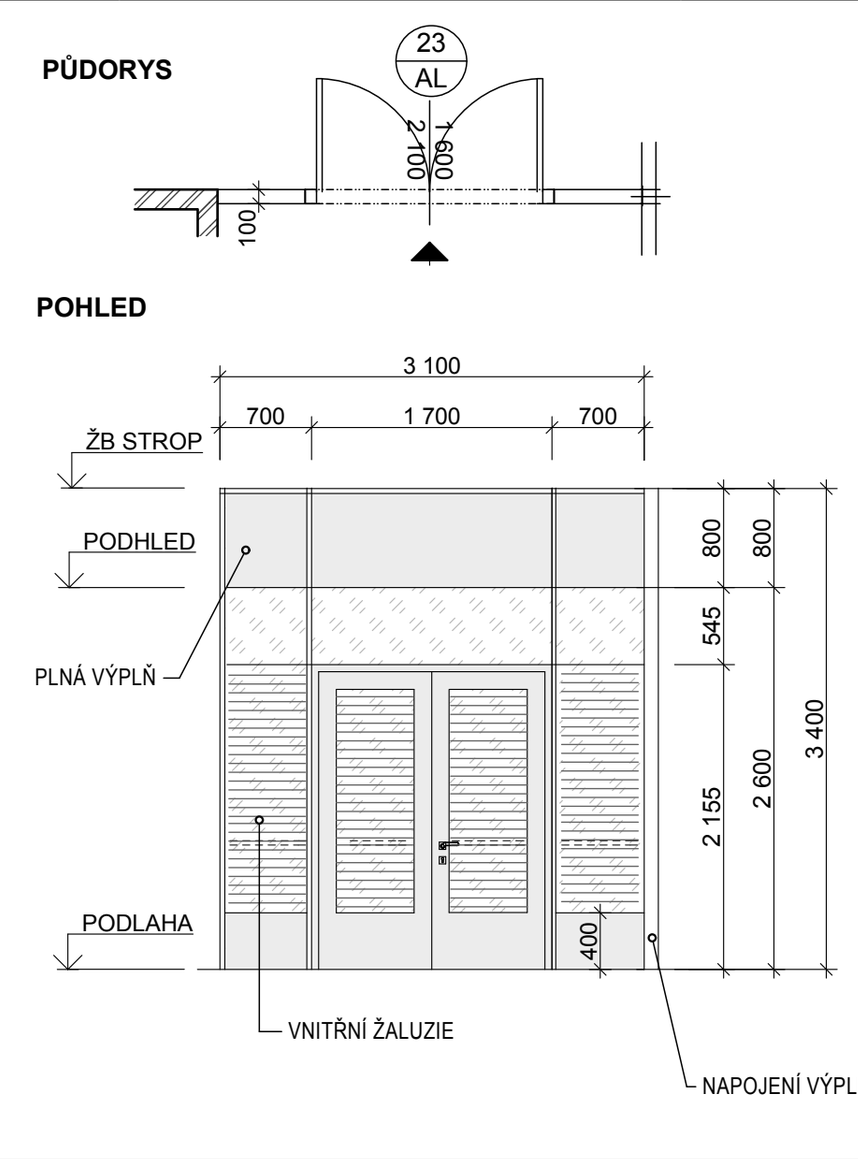

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
23 AL			VELIKOST: 3100 x 3400 mm (stavební otvor) POPIS: VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÁ STĚNA, PŘÍMÁ, S DVOUKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI OTOČNÝMI DVEŘMI LEVÝMI S POLODRÁŽKOU - SVĚTLOSTI 1600 x 2100 mm. ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, POŽÁRNÍM DVOJITÝM SKLEM VČETNĚ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) PLNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANNÝ AL PLECH VÝPLNĚN ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA/ KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ POŽÁRNÍ KONZOLE A DVEŘNÍ ZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, STAVĚČ DVEŘÍ NA OBOU KŘÍDLECH ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 POŽÁRNÍ ODOLNOST - **EW 15 DP3 + C + S** ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - **R´w = 42 dB**		1					**1**	CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM KOMPLET

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.13

TABULKA DVEŘÍ - KOVOVÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 1 O			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍBROUŠENÝ NEREZ PODLAHOVÝ STAVĚČ ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P				1							
L 2 O			VELIKOST: 1600 x 1970 mm (stavební otvor 1670 x 2005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 300) NÁTĚR DVOUSLOŽKOVOU PUR BARVOU V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍBROUŠENÝ NEREZ PODLAHOVÝ STAVĚČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ MECHANICKÝ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P					1						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.14

TABULKA DVEŘÍ - KOVOVÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 1 AL			VELIKOST: 1600 x 2100 mm (stavební otvor 1760 x 2 180 mm) POPIS: VNĚJŠÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, BEZPEČNOSTNÍ - ÚNIKOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, ZATEPLENÉ - $U_{n,20}$ = 1,7 W/m2K ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM A ŠIRŠÍ POHLED. HRANOU PRO KZS, KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - KOULE / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH HRANATÁ ROZETA, KOULE NA HRANATÉM ŠTÍTU, V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ PRÁH: HLINÍKOVÝ PRÁH S THERMO MOSTEM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ A S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 7043	1						**1**	
P											
L 22 AL			VELIKOST:1000 x 1970 mm (stavební otvor 1160 x 2 050 mm) POPIS: VNĚJŠÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZPEČNOSTNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, ZATEPLENÉ - $U_{n,20}$ = 1,7 W/m2K LEVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM A ŠIRŠÍ POHLED. HRANOU PRO KZS, KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - KOULE / KLIKA NA ŠTÍTU HRANATÁ ROZETA, KLIKA KUL. PROFIL NA HRANATÉM ŠTÍTU, V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ DVEŘÍ ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 7043			1				**1**	
P											

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.15

TABULKA DVEŘÍ - KOVOVÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 24 AL			VELIKOST: 2460 x 2550 mm (stavební otvor) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, ÚNIKOVÉ,DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ S PRŮCHOZÍ SVĚTLOU ŠÍŘKOU 2000 mm PROSKLENÉ, S BOČNÍM A HORNÍM PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A S DVEŘNÍMI KŘÍDLY OTOČNÝMI S POLODRÁŽKOU ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM, JEDNODUCHÝM, SKLEM VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 9007 KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - KLIKA/ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH HRANATÁ ROZETA, KLIKA KUL. PROFIL NA HRANATÉM ŠTÍTU, V PROVEDENÍ MATNÝ NIKL, DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU NA OBOU KŘÍDLECH KOORDINÁTOR ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ, S PANIKOVOU FUNKCÍ, VČETNĚ VLOŽKY BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 7043							**1**	
P					1						
L 19 AL			VELIKOST: 3700 x 4000 mm (stavební otvor 4 000 x 4 080 mm) POPIS: VNĚJŠÍ VRATA HLINÍKOVÁ, OTOČNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, BEZPEČNOSTNÍ - VENTILAČNÍ, HLADKÁ, PLNÁ, ZATEPLENÁ - $U_{n,20}$ = 1,7 W/m2K ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM A ŠIRŠÍ POHLED. HRANOU PRO KZS TL.100 mm, KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - KOULE / KLIKA HRANATÁ ROZETA, KOULE NA HRANATÉM ŠTÍTU, V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ PRÁH: HLINÍKOVÝ PRÁH S THERMO MOSTEM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU ZÁMEK: MECHANICKÝ BEZPEČNOSTNÍ VČETNĚ VLOŽKY S MOŽNOSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE BARVA: KOMAXIT BARVA PRÁŠKOVÁ, RAL 7043							**1**	
P					1						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.16 - zrušena
STR.17

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 1 D		ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 700 x 1970 mm (stavební otvor 770 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU vel. 400x125 mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 80) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	2	3	2			7	**18**	DVEŘNÍ ZARÁŽKA POUZE U DVEŘÍ V m.č. 0.10, 1.31, 1.35, 1.27, 1.23, 1.15, 1.19, 2.22, 2x2.25, 2.28, 2.18, 2x2.05 , POVRCH.ÚPRAVA MŘÍŽKY - ELOX RAL 9007
P				2	3	6			11		
L 2 D			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V BROUŠENÝ NEREZ, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	1					1	**3**	
P				2					2		

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.18

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 3 D		MADLO ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 1 170 x 2500 mm (stavební otvor) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, NÁRAZUVZDORNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM OTOČNÝM S POLODRÁŽKOU SVĚTLOSTI VEL. 1100 x 1970 mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU SKLO ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 200) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU PRO ZVÝŠENÝ PROVOZ V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, - UPRAVA PRO PROVOZ INVALIDŮ, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	3					3	**6**	DVEŘE DO m.č. 0.25 a 0.21 - BEZ MADLA
P				3					3		
L 4 D		MADLO ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 1 000 x 1970 mm (stavební otvor 1 070 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU NÁRAZUVZDORNÉ MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU PRO ZVÝŠENÝ PROVOZ V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, - UPRAVA PRO PROVOZ INVALIDŮ, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	1					1	**2**	
P				1					1		

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.19

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 5 D		ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 200) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU PRO ZVÝŠENÝ PROVOZ V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	1	3				4	**8**	
P				1	3				4		
L 6 D			VELIKOST: 1 600 x 1970 mm (stavební otvor 1 670 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA NA ŠTÍTU / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČETNĚ VLOŽKY, V SYSTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P				1							

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.20

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 7 D		MADLO	VELIKOST: 900 x 1970 mm (stavební otvor 970 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU A S INTEGROVANOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 500x125mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, - UPRAVA PRO PROVOZ INVALIDŮ, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043	2						**4**	DVEŘE DO m.č. 0.31 a 0.33 - BEZ MADLA - BEZ VĚTRACÍ MŘÍŽKY DO m.m. 0.36 a 0.37 OSADIT ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ ZVENČÍ
P				2							
L 8 D			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU vel. 500x125 mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P				1							

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.21

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 9 D		ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU S INTEGROVANOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 500x125 mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BETON 250) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P				1							
L 10 D			VELIKOST: 900 x 1970 mm (stavební otvor 970 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043		3					**6**	
P					3						

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.22

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 11 D		MADLO ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU S INTEGROVANOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 500x125 mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 140) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043		1	2			3	**6**	DVEŘE DO m.č. 2.30 S MADLEM A SE ZÁMKEM S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ ZVENČÍ DVEŘE DO m.č. 1.40 BEZ SAMOZAVÍRAČE DVEŘE DO m.č. 2.26 a 2.24 VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY
P						3			3		
L 12 D			VELIKOST: 800 x 1970 mm (stavební otvor 870 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S KRUHOVÝM PRŮZOREM Ø400 mm, S POLODRÁŽKOU ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM JEDNODUCHÝM SKLEM MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 140) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.250 mm ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043			2				**7**	DVEŘE DO m.č. 2.19 a 2.17 VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY
P						5					

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 - Atletická hala
Architektonicko-stavební řešení

12-028-5 / 04.1- 53
STR.23

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	PP				NP	L	CELK.	POZNÁMKA
				1	1	2	3	4	P		
L 13 D			VELIKOST: 1 600 x 1970 mm (stavební otvor 1 670 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ, BEZ POLODRÁŽKY ZASKLENÍ: ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM JEDNODUCHÝM SKLEM VAROVNÉ PÁSKY NA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. - KOSTIČKY (TRANSPARENTNÍ PÍSKOVANÁ FOLIE) MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 175) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU V PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P						1					
L 14 D		ZESÍLENÝ RÁM v. min. 300 mm	VELIKOST: 700 x 1970 mm (stavební otvor 770 x 2 005 mm) POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU vel. 400x125mm MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70 mm, MDF DESKA S DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 115) NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 9007 KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU HRANATÁ ROZETA, KLIKA KUL. PROFIL NA HRANATÉM ŠTÍTU, V PROVEDENÍ MATNÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY V SYTÉMU GK BARVA: HPL FÓLIE V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7043							**1**	
P						1					

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKŮ, NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
- TENTO SOUPIS NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ SOUČÁSTI (ZÁMKY, VLOŽKY, KLIKY, SAMOZAVÍRAČE, OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY A POD)
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO A PŘÍPADNĚ AKTUALIZOVÁNO V RÁMCI AD TĚSNĚ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ.
- U DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JE NUTNÉ, ABY STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO MAJÍ DVEŘE SPLŇOVALA I ZÁRUBEŇ.
- VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVĚSY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.
- VEŠKERÉ DVEŘE V OBJEKTU BUDOU PODLÉHAT SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE - VIZ 04.1-57 (KC8) PŘED VÝROBOU URČÍ INVESTOR JEDNOTLIVÉ OKRUHY OVLÁDANÉ SPOLEČNÝM KLÍČEM
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ (DLE SPECIFIKACE) BUDOU MÍT PROVEDENOU PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTAKT EZS, EPS (ZESÍLENÍ ZÁRUBNĚ apod.)
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č.362/2001 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, VE ZNĚNÍ NOVELY 398/2009
- SCHÉMATA EXTER. PRVKŮ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.
- VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU VYROBENY V BEZPEČNOSTNÍ tř. BT3, S DEKLAROVANÝMI PARAMETRY DLE ČSN EN 14351, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - DLE PROVEDENÍ A PŘI SPLNĚNÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ NA CELÝ UZÁVĚR

±0,000 =229,380 m Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	-	-

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 10, 702 00 Ostrava
tel 596 660 200
fax 596 618 557
e-mail:osa@osa-projekt.cz

NÁZEV STAVBY: **ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE**

VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing.arch. Tomáš Janča
ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Chválek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Tomáš Janča
VYPRACOVAL	Iva Sotolová
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 04 Atletická hala
STUPEŇ	DPS
DATUM	srpen. 2013
ČÁST	04.1 Architektonicko stavební řešení
FORMÁT A4	23
MĚŘÍTKO	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ČÍSLO ZAKÁZKY	12-028-5
ČÍSLO VÝKRESU	04.1 - 53
ZMĚNA	
NÁZEV VÝKRESU	**VÝPIS DVEŘÍ**