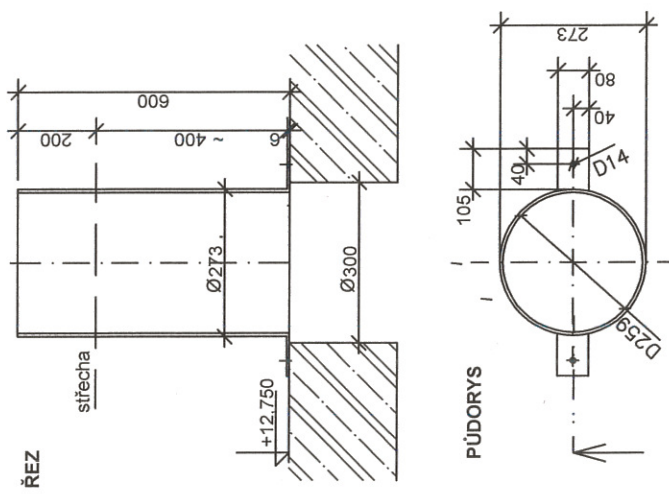


### TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NORMA	SCHEMA	POPIS	PP	NP			CELK.	POZNÁMKA
					1	2	ST		
30 Z			<p>VENTILAČNÍ MŘÍŽKA V PODHLEDU VČETNĚ RÁMU                      vel. 1200 x 1200 mm, tl 35 mm,                      VÝPLŇ TAHOKOV - PROPUSTNOST 75 %,                      MATERIÁL : AL 99,5 tl. 2 mm                      POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT OBOUSTRANNĚ,                      BARVA - RAL 9007                      OSAZENA DO RASTRU PODHLEDU</p>	1				2 ks	
31 Z			 <p>                     OCELOVÁ PRŮCHODKA STŘECHOU                      PRO POTRUBÍ VZT DN 200                      KRUHOVÁ DN 259 S PŘÍRUBOU,                      VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ                      POZINKOVANÁ                      TR Ø 273/17 - dl. 600 mm = 45,9 kg/m = 27,54 kg                      pás 80/6 - dl. 105- 2 ks = 0,396 kg/ks = 0,792 kg                 </p> <p><b>HMOTNOST CELKEM 28,332 kg</b></p>					1 ks	DÉLKU PRŮCHODKY UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STŘECHY